


KOD PRODUKTU:
50026

ZESTAW SAMOŁOT

MIEJSKA

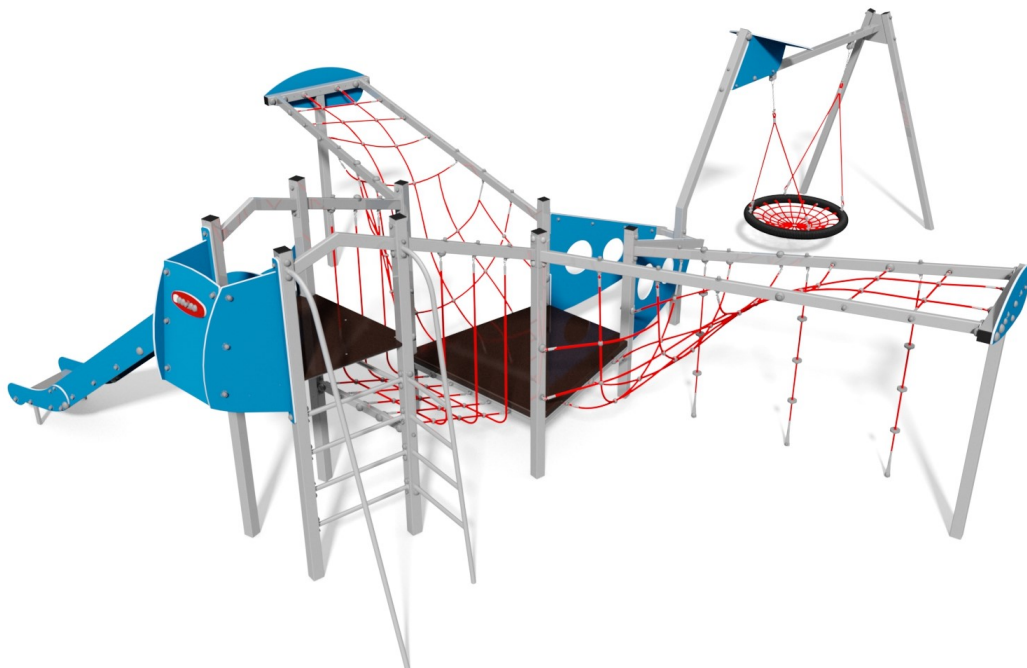

DANE URZĄDZENIA

Urządzenie trudno dostępne

Zgodność z normą PN-EN: 1176-1:2017-12

Ilość użytkowników: 42

Grupa wiekowa: 5+

Szerokość: 6,92 m

Długość: 8,72 m

Wysokość: 2,55 m



Wymagana przestrzeń minimalna: 10,23 m x 10,29 m

Wysokość swobodnego upadku: 2,20 m

Powierzchnia przestrzeni upadku: 82,32m²

Głębokość posadowienia: -0,60 m

RZUT I WIDOK URZĄDZENIA

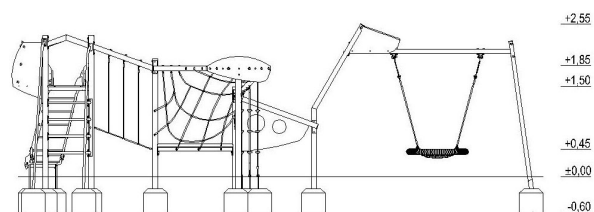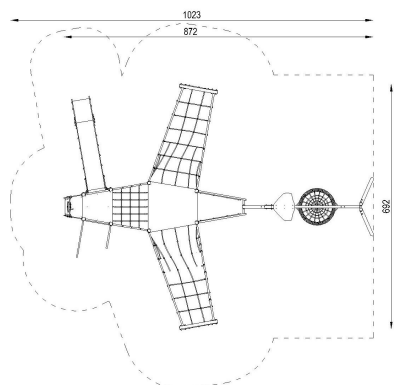

ELEMENTY SKŁADOWE

Podest wys. 150cm: 1 szt.

Podest wys. 45cm: 1 szt.

Drabinka, wys. 150 cm: 1 szt.

Zjeżdżalnia wys. 150 cm: 1 szt.

Rura strażacka, wys. 150cm: 1 szt.

Rura strażacka z drabinką, wys. 150cm: 1 szt.

Mostek linowy: 1 szt.

Przeplotnia „skrzydło”: 2 szt.

Huśtawka „bocianie gniazdo”: 1 szt.

Aplikacja kabina - z panelem elektrycznym: 1 szt.

Aplikacja „okna”: 2 szt.

Aplikacja „statecznik”: 1 szt.

TECHNOLOGIA

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe cynkowane, malowane proszkowo na kolor szary

Elementy połączeniowe: płyta HDPE, o gr. 15mm, barwiona w masie

Podesty, schody: wodoodporna sklejka, z warstwą antypoślizgową, oparta na konstrukcji stalowej

Elementy stalowe: stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo

Liny: polipropylenowe wielosplotowe, z rdzeniem stalowym, o śr. 16mm

Siedzisko „gniazdo”: wykonane z polipropylenowych lin zaplatanych, mocowanych do metalowej obręczy, zabezpieczonej warstwą amortyzującą oraz owiniętej lina polipropoylemową

Moduł elektryczny: bezobsługowy moduł zespolony

Zaślepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C 12/15

Ze względu na ciągłe doskonalenie rozwiązań technicznych przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych urządzeń.

NOLMO Sp. z o.o. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwłaszcza art. 78 i 79 tejże ustawy.