

KOD PRODUKTU:
76002

ZESTAW SZYB

MIEJSKA



DANE URZĄDZENIA

Urządzenie trudno dostępne

Zgodność z normą PN-EN: 1176-1:2024-03

Ilość użytkowników: 30

Grupa wiekowa: 5+

Szerokość: 2,48 m

Długość: 5,25 m

Wysokość: 5,50 m



Wymagana przestrzeń minimalna: 7,66 x 5,45m

Wysokość swobodnego upadku: 2,50 m

Powierzchnia przestrzeni upadku: 32,00m²

Głębokość posadowienia: -0,60 m

RZUT I WIDOK URZĄDZENIA

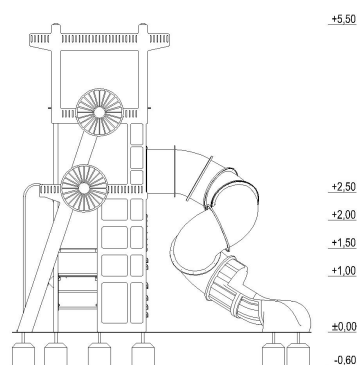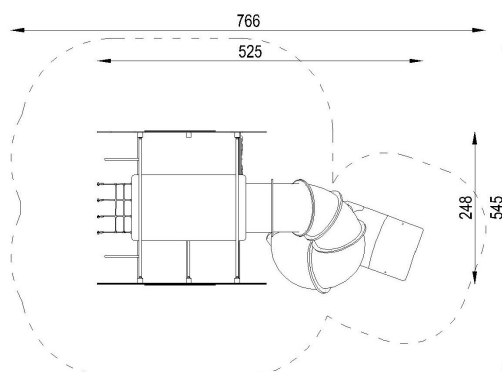

ELEMENTY SKŁADOWE

Wieża „Szyb”, podesty wys. 1,00-2,50m: 1 kpl.

Zadaszona platforma widokowa: 1 szt.

Wejście linowe, wys. 1,00m: 1 szt.

Drabinka pionowa, wys. 1,50m: 2 szt.

Zjeżdżalnia spiralna, wys. 2,50m: 1 szt.

Rura strażacka, wys. 1,50m: 2 szt.

Rura strażacka, wys. 1,00m: 1 szt.

Ścianka wspinaczkowa pionowa: 1 szt.

TECHNOLOGIA

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe cynkowane, malowane proszkowo na kolor szary

Kotwy: stal ocynkowana

Elementy połączeniowe: płyta HDPE, o gr. 15mm, barwiona w masie

Podesty: sklejka wodoodporna, o gr. 15mm, z warstwą antypoślizgową o wzorze “hexa”, w kolorze ciemnobrązowym, montowana na legarach z profili stalowych o przekroju 60x40mm, ocynkowanych, niemalowanych

Zjeżdżalnia spiralna: polipropylen kształtowany metodą kształtowania rotacyjnego

Ścianka wspinaczkowa: poliwęglan, uchwyty z tworzywa opartego na żywicach

Liny: polipropylenowe na oplocie stalowym, połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki

Zaślepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C 12/15

Ze względu na ciągłe doskonalenie rozwiązań technicznych przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych urządzeń.

NOLMO Sp. z o.o. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwłaszcza art. 78 i 79 tejże ustawy.