


KOD PRODUKTU:
30121M

**HUŚTAWKA ZESPOŁONA - STAŁ OCYNKOWANA
MALOWANA PROSZKOWO**

HUŚTAWKI

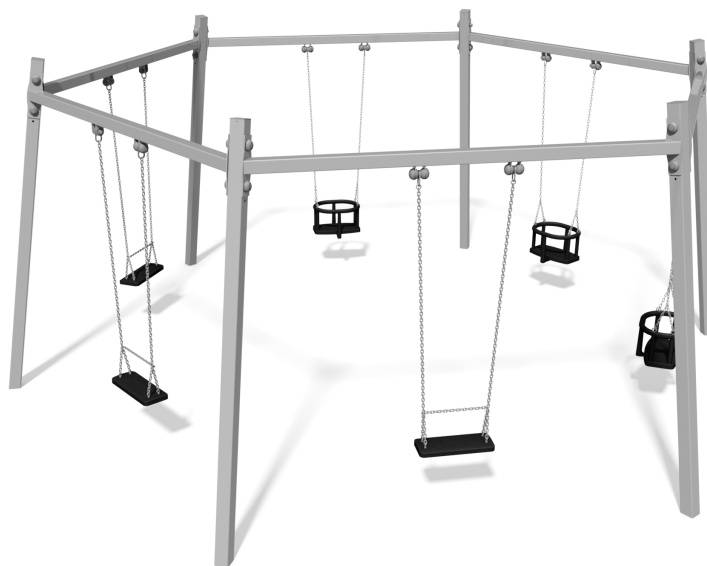

DANE URZĄDZENIA

RZUT I WIDOK URZĄDZENIA

Urządzenie łatwodostępne

Zgodność z normą PN-EN: 1176-1:2017-12

Ilość użytkowników: 6

Grupa wiekowa: +1

Szerokość: 4,74 m

Długość: 5,43 m



Wysokość: 2,30 m

Wymagana przestrzeń minimalna: 11,44 x 12,07 m

Wysokość swobodnego upadku: 1,25 m

Powierzchnia przestrzeni upadku: 108,96 m²

Głębokość posadowienia: -0,60 m

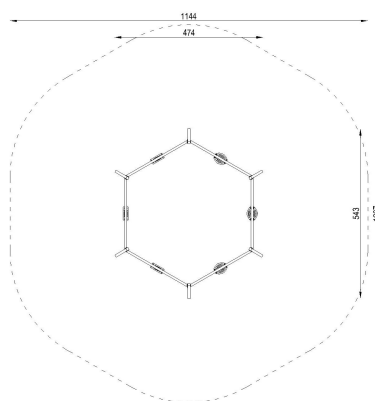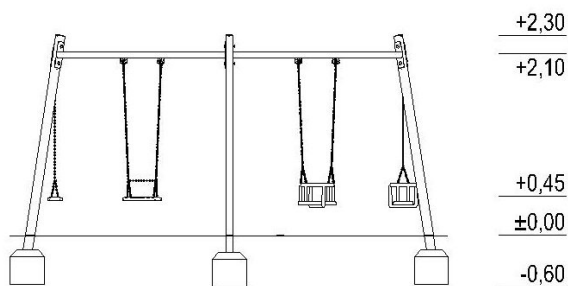

ELEMENTY SKŁADOWE

Konstrukcja nośna: 1 kpl.

Siedzisko koszykowe: 3 szt.

Siedzisko deseczka: 3 szt.

TECHNOLOGIA

Słupy konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe, o przekroju 70x70mm, ocynkowane kąpielowo i malowane proszkowo

Belka pozioma: profil stalowy kwadratowy, o przekroju 80x80mm, blachownice montażowe o gr. 4mm, całość ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo

Siedzisko koszyk: metalowa konstrukcja nośna, powlekana miękkim tworzywem sztucznym w kolorze czarnym

Siedzisko deseczka: metalowa konstrukcja nośna, powlekana miękkim tworzywem sztucznym w kolorze czarnym

Łańcuch: łańcuch kalibrowany 6mm, ze stali nierdzewnej

Zawiesia: stalowe, ocynkowane, osadzone na tulejach ślizgowych z tworzywa sztucznego

Zaślepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Ze względu na ciągłe doskonalenie rozwiązań technicznych przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych urządzeń.

NOLMO Sp. z o.o. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwłaszcza art. 78 i 79 tejże ustawy.