


KOD PRODUKTU:
51020

KOLEJKA SZYNOWA

**URZĄDZENIA
SPRAWNOŚCIOWE**

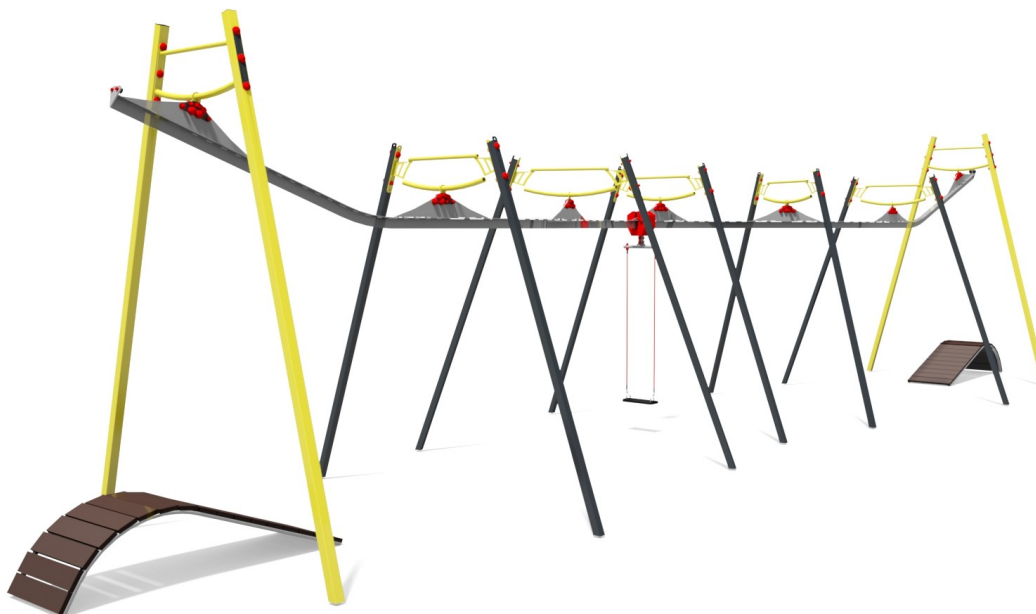

DANE URZĄDZENIA

Urządzenie trudno dostępne

Zgodność z normą PN-EN: 1176-1:2017-12

Ilość użytkowników: 1

Grupa wiekowa: +3

Szerokość: 18,47 m

Długość: 3,92 m

Wysokość: 3,95 m



Wymagana przestrzeń minimalna: 18,47 m x 4,50 m

Wysokość swobodnego upadku: 0,95 m

Powierzchnia przestrzeni upadku: 54,40 m²

Głębokość posadowienia: -0,60 m

RZUT I WIDOK URZĄDZENIA

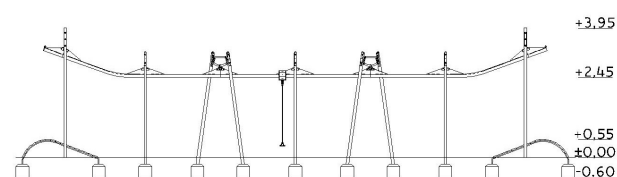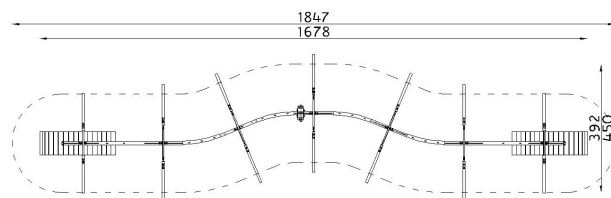

ELEMENTY SKŁADOWE

Moduł „start-stop”: 2 szt.

Moduł „zakręt”: 4 szt.

Wózek szynowy z siedziskiem: 1 szt.

TECHNOLOGIA

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe, o przekroju 80x80mm, ocynkowane kąpielowo i malowane proszkowo

Poziome elementy konstrukcyjne: stal czarna, ocynkowana kąpielowo

Siedzisko: wykonane z konstrukcji metalowej powlekanej gumą, atestowane

Podesty startowe: konstrukcja ze stali czarnej, cynkowanej, poszycie z desek sosnowych ryflowanych

Wózek: konstrukcja ze stali nierdzewnej, rolki z tworzywa sztucznego, łożyskowane poszycie z tworzywa sztucznego

Zaślepki: systemowe zaślepki z tworzywa sztucznego, dostosowane wymiarami do zastosowanych śrub wkrętów montażowych

Fundamenty: stopy fundamentowe wylwane na mokro, z betonu klasy C12/15 lub lepszego

Ze względu na ciągłe doskonalenie rozwiązań technicznych przedstawione rysunki, w tym kolorystyka oraz wymiary mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych urządzeń.

NOLMO Sp. z o.o. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwłaszcza art. 78 i 79 tejże ustawy.